



C.I.P.	Cal. 20	TAB.	VII
		Date	84-06-14
		Révision	07-05-14

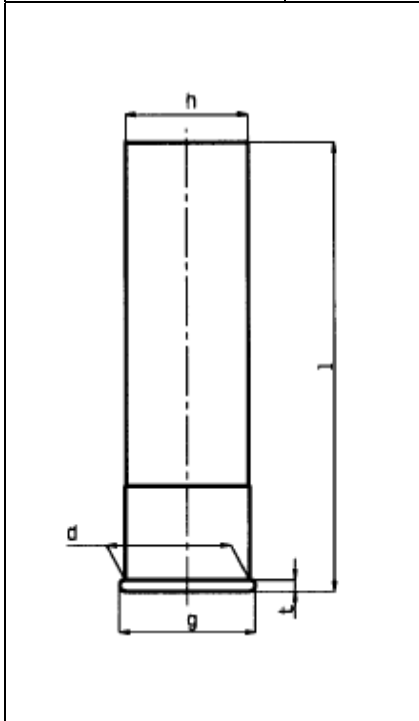

CARTOUCHE MAXIMALE

Dimens. Valeur Tolér.

d ¹⁾	= 17.70	- 0.22	
g	= 19.40	- 0.40	
t ¹⁾	= 1.55	- 0.35	Marquage
h	= 17.35	- 0.49	
l	= 65.00	- 2.50	20/65
l	= 67.50	- 2.50	20/67
l	= 69.80	- 2.50	20/70
l	= 76.00	- 2.50	20/76
l	= 88,70	- 2,50	20/89

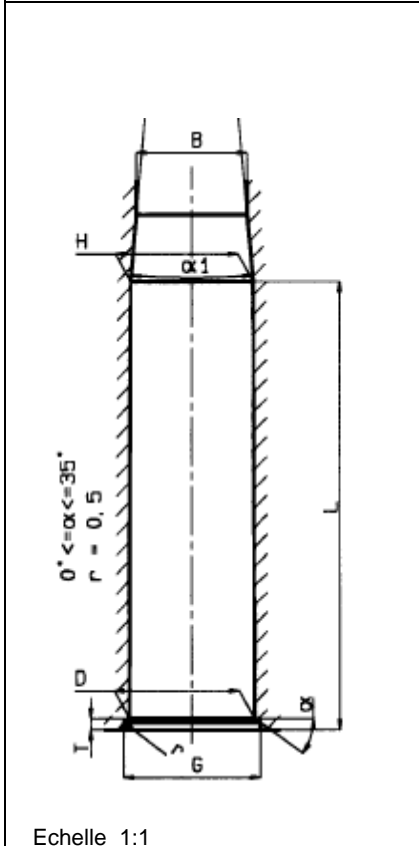

CHAMBRE MINIMALE

Dimens. Valeur Tolér.

D ¹⁾	= 17.75	+ 0.10					
G	= 19.50	+ 0.10					
T ¹⁾	= 1.55	+ 0.10					
H ¹⁾	= 17.40	+ 0.10	Marquage	Pression transducteur			
B ¹⁾	= 15.70	+ 0.50		Pmax	PK	PE	M
α1 ¹⁾	= 10°30'	max		bar			
L ¹⁾	= 65.10	+ 2.00	20/65	830	950	1040	25/30
L ¹⁾	= 67.60	+ 2.00	20/67	830	950	1040	25/30
L ¹⁾	= 69.90	+ 2.00	20/70	830	950	1040	25/30
L ¹⁾	= 76.20	+ 2.00	20/76	1050	1200	1320	25/30
L ¹⁾	= 88,90	+ 2,00	20/89	1050	1200	1320	25/30

Feuillure de l'arme

Fe	= 0.10	manomètre
Fe ¹⁾	= 0.20	à bascule
Fe ¹⁾	= 0.35	automatique

Echelle 1:1

Dimensions en « mm »
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve : Annexe CR4

Notes : 1) A contrôler pour la sécurité